


KIT ΗΛΙΑΚΩΝ

Θερμόμετρα, αντεπίστροφα,
ενσωματωμένη βάνα σε κάθε γραμμή

Εξαεριστικό αεροπαγίδα

Μόνωση EPP

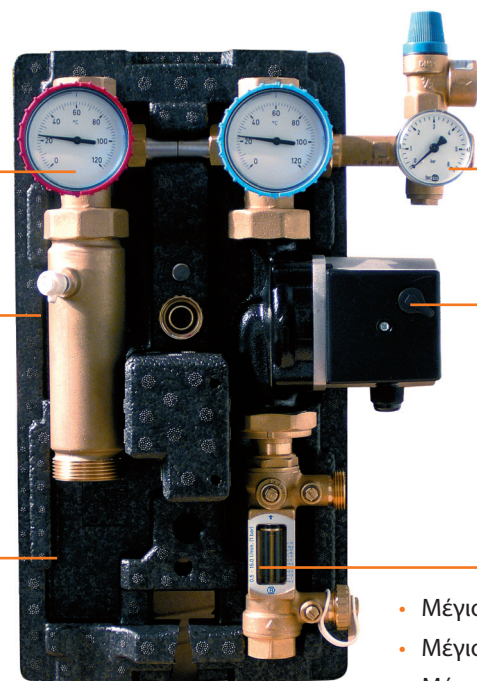

Βαλβίδα ασφαλείας, μανόμετρο,
παροχή δοχείου διαστολής

Κυκλοφορητής WITA S KTL

Ροόμετρο βάνες καθαρισμού

- Μέγιστη πίεση - 6 bar
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας - 110° C
- Μέγιστη θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα - 130° C
- Μέγιστη αναλογία γλυκόζης - 50%
- Διαστάσεις (Υ Π Β) - 420 x 220 x 200
- Μόνωση - EPP 0,025 W/mK

Διατίθεται με κυκλοφορητή


WITA U 35-25 S
WITA U 55-25 S

WMB WMB/U
KIT ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ

- Περιέχει βαλβίδες αντεπίστροφής
- Βάνες με ενσωματωμένα θερμόμετρα
- Μπαϊπάς
- Λειτουργεί χειροκίνητα ή με κινητήρα
- Διατίθεται και με ρύθμιση διαφορικής πίεσης
- Ρυθμιζόμενη απόσταση γραμμών
- Χωρίς κυκλοφορητή
- Δέχεται κυκλοφορητές μήκος 130mm

WMB/TS F
KIT ΣΤΑΘΕΡΟΠΙΕΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
(ΤΖΑΚΙΑ - ΞΥΛΟΛΕΒΗΤΕΣ - ΚΛΠ.)

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία
- Ρυθμιζόμενη απόσταση γραμμών
- Διατίθεται και με ρύθμιση διαφορικής πίεσης
- Λειτουργεί χειροκίνητα
- Χωρίς κυκλοφορητή
- Δέχεται κυκλοφορητές μήκος 130mm

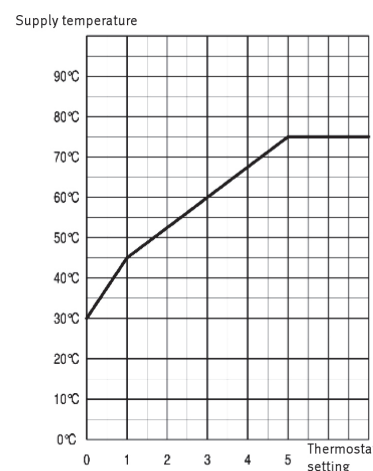

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος:
Πασχάλης - Λουαλί Ο.Ε.

Αποκλειστικοί εισαγωγείς:

GENTO • Τηλ. 210-9342000 • e-mail: gento@otenet.gr

Κρήτης, Αιγαίου, Αττικής, Πελοποννήσου, Κεντρικής & Δυτικής Ελλάδος

ΥΔΡΟ valve • Τηλ. 2310-754804 • e-mail: xatzimitrou@yahoo.gr

Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου


www.wita.gr

PUMP TECHNOLOGY

Energy Efficiency Pumps

2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ
ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ






High efficiency

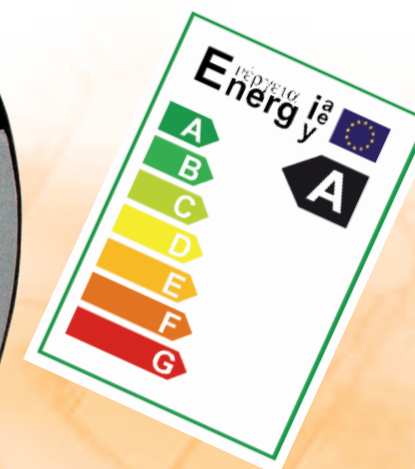


Made in Germany

Performance curves

Circulating pumps

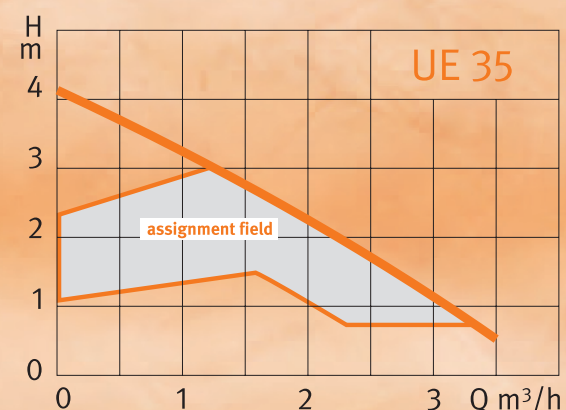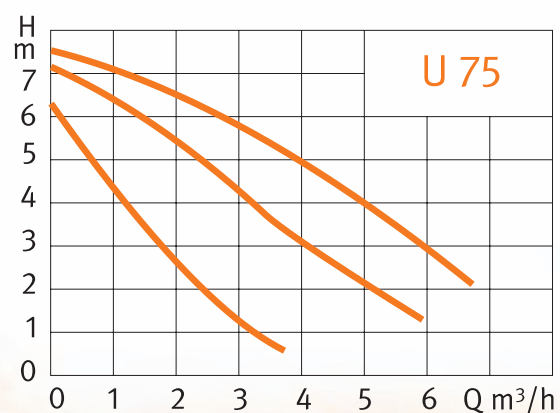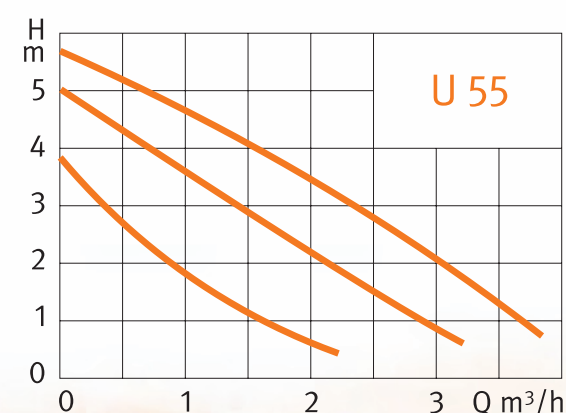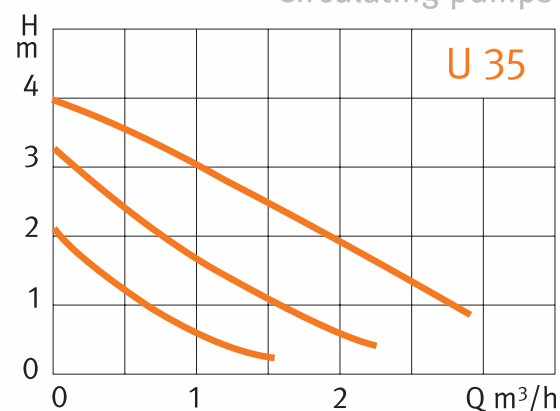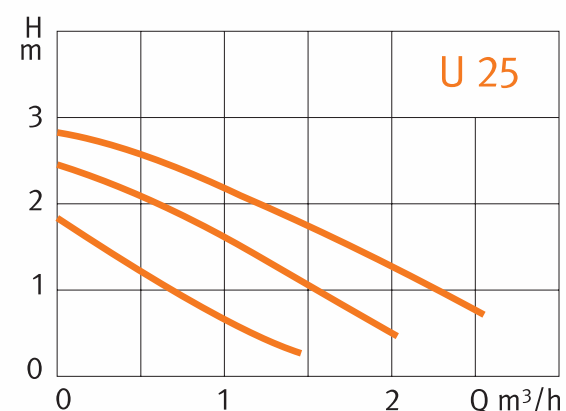

Electronic circulating pumps

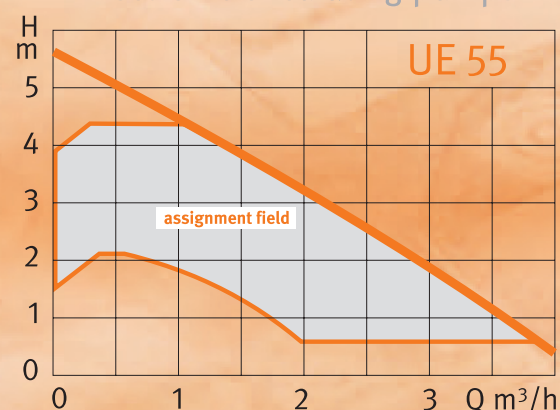

	U 25	U 35	U 55	U 75	UE 35	UE 55
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	2,75 m	4,0 m	6,0	7,5 m	4,0 m	6,0 m
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΗ	2640 l/h	3000 l/h	3700 l/h	6500 l/h	3000 l/h	3600 l/h
TAXYTHTA 3 - P1	46	63	80	172		
TAXYTHTA 3 - I A	0,2	0,27	0,35	0,75		
TAXYTHTA 2 - P1	39	44	62	159		
TAXYTHTA 2 - I A	0,17	0,19	0,27	0,69		
TAXYTHTA 1 - P1	28	28	39	122		
TAXYTHTA 1 - I A	0,12	0,12	0,17	0,53		
P1 MIN. - ΜΑΞ.					25 - 68	37 - 85
P1 Αμπ MIN. - ΜΑΞ.					0,12 - 0,30	0,16 - 0,37
ΒΑΡΟΣ	ca. 2,43 kg	ca. 2,46 kg	ca. 2,52 kg	ca. 3,9 kg	ca. 2,72 kg	ca. 2,74 kg



U 35



U 75

RANGE OF PUMPS

	Τύπος	Art. no.	DN	Απόσταση / Συνδέσεις στομίων
WITA U 25	U 25-20	U 25 000	20	180 mm, G 1 "
	U 25-25	U 25 010	25	180 mm, G 1 1/2"
	U 25-32	U 25 020	32	180 mm, G 2"
	U 25-20S	U 25 030	20	130 mm, G 1 1/4"
	U 25-25S	U 25 040	25	130 mm, G 1 1/2"
	U 25-20 SB	U 25 050	20	110 mm, G 1 1/4"
	U 25-25 SB	U 25 060	25	110 mm, G 1 1/2"
WITA U 35	U 35-20	U 35 000	20	180 mm, G 1 1/4"
	U 35-25	U 35 010	25	180 mm, G 1 1/2"
	U 35-32	U 35 020	32	180 mm, G 2 "
	U 35-20S	U 35 030	20	130 mm, G 1 1/4"
	U 35-25S	U 35 040	25	130 mm, G 1 1/2"
	U 35-20 SB	U 35 050	20	110 mm, G 1 1/4"
	U 35-25 SB	U 35 060	25	110 mm, G 1 1/2"
WITA U 55	U 55-20	U 55 000	20	180 mm, G 1 1/4"
	U 55-25	U 55 010	25	180 mm, G 1 1/2"
	U 55-32	U 55 020	32	180 mm, G 2 "
	U 55-20S	U 55 030	20	130 mm, G 1 1/4"
	U 55-25S	U 55 040	25	130 mm, G 1 1/2"
	U 55-20 SB	U 55 050	20	110 mm, G 1 1/4"
	U 55-25 SB	U 55 060	25	110 mm, G 1 1/2"
WITA U 75	U 75-25	U 75 010	25	180 mm, G 1 1/2"
	U 75-32	U 75 020	32	180 mm, G 2"
	U 75-25S	U 75 040	25	130 mm, G 1 1/2"
WITA UE35	UE 35-20	U 35 100	20	180 mm, G 1. "
	UE 35-25	U 35 110	25	180 mm, G 1 1/2"
	UE 35-32	U 35 120	32	180 mm, G 2 "
	UE 35-20 S	U 35 130	20	130 mm, G 1. "
	UE 35-25 S	U 35 140	25	130 mm, G 1 1/2"
	UE 35-20 SB	U 35 150	20	110 mm, G 1. "
	UE 35-25 SB	U 35 160	25	110 mm, G 1 1/2"
WITA UE55	UE 55-20	U 55 100	20	180 mm, G 1. "
	UE 55-25	U 55 110	25	180 mm, G 1 1/2"
	UE 55-32	U 55 120	32	180 mm, G 2 "
	UE 55-20 S	U 55 130	20	130 mm, G 1 1/4"
	UE 55-25 S	U 55 140	25	130 mm, G 1 1/2"
	UE 55-20 SB	U 55 150	20	110 mm, G 1 1/4"
	UE 55-25 SB	U 55 160	25	110 mm, G 1 1/2"

Other connections are available on request

Αντιστοιχίες κυκλοφορητών

WITA	WILO	GRUNDFOS
U 25-25	RS30/2	UPS 25-30
U 35-25	RS25/4	UPS 25-40
U 35-32	RS30/4	UPS 32-40
U 55-25	RS25/6	UPS 25-60
U 55-32	RS30/6	UPS 32-60
U 75-25	TOP-S25/7	UPS 25-70
U 75-32	TOP-S30/7	UPS 32-70

WITA	WILO	GRUNDFOS
U 75-F40	TOP-S40/7	UPS 40- 80
HE 35-25		ALPHA 2-25/40
HE 55-25		ALPHA 2-25/60
HE 55-32		ALPHA 2-32/60
UE 55A-25		ALPHA 2 L 25/60
U 35-25 S KTL		SOLAR UPS 25-40
U 55-25 S KTL		SOLAR UPS 25-60